

## Notre équipe à votre service

### RIKUTEC FRANCE

107 rue de Phalsbourg  
67320 Drulingen | France  
T +33 3 88016800  
F +33 3 88016060  
info@rikutec.fr  
www.rikutec.fr

### RIKUTEC IBERIA

Políg. Industrial de Lantarón,  
Parcelas 15-16, 01213 COMUNIÓN - ÁLAVA | Spain  
T +34 945332 100  
F +34 945332 286  
info@rikutec.es  
www.rikutec.es

### RIKUTEC AMERICA

Rikutec Group  
371 Douglas Rd.  
Whitinsville MA, 01588 USA  
T +1 508-234-7300  
F +1 508-234-7337  
sales@rikutec.com

### RIKUTEC ASIA

Rm 1005, ACE TWIN - Tower 1 CHA  
285, Digital-Ro - Guro-gu Seoul, 08381 | Korea  
T +82 2761 2760  
F +82 2761 2759  
info@rikutec.asia  
www.rikutec.asia

### RIKUTEC GERMANY

Graf-Zeppelin-Straße 1-5  
57610 Altenkirchen | Germany  
T +49 2681 95 46 - 0  
F +49 2681 95 46 - 33  
info@rikutec.de  
www.rikutec.de

### RIKUTEC Group

Rhöndorfer Str. 85  
53604 Bad Honnef | Germany  
T +49 2681 95 46 - 0  
F +49 2681 95 46 - 33  
info@rikutec.de  
www.rikutec.de



# ACTIFILTREO®

Filières combinées pour le traitement des eaux usées et la récupération des eaux de pluie

# Nos filières combinées pour le traitement des eaux usées et récupération des eaux de pluie ACTIFILTREO® 185



NOUVEAU

Les filières ACTIFILTREO sont destinées à assurer le traitement complet des eaux usées domestiques des résidences principales et secondaires, gîtes ... et à la récupération des eaux de pluie. Nos ACTIFILTREO sont agréés en 5EH, 6EH et 8 EH.

La sortie du filtre biologique peut être réalisée de façon gravitaire (pour les modèles de la gamme ACTIFILTREO®185) ou haute (pour les modèles de la gamme ACTIFILTREO®185 avec KIT POMPE) en ajoutant une pompe de relevage dans la boîte intégrée au filtre biologique.

- Peu de déblai/remblai = gain de place
- Rapidité d'exécution et simplicité de fonctionnement
- Support de filtration inaltérable = coût d'entretien réduit
- Fonctionnement sans énergie avec sortie basse gravitaire des eaux usées traitées
- Possibilité de sortie haute en utilisant le KIT POMPE
- Pose en nappe : voir conditions de pose sur livret utilisateur

## ACTIFILTREO®185 comprend:

- Un compartiment dédié au traitement primaire équipé d'un panier indicateur de colmatage
- Un compartiment dédié au traitement secondaire contenant un média filtrant à base de fibres synthétiques, une boîte intégrée et un dispositif de nettoyage.
- Un compartiment dédié à la récupération et réutilisation des eaux de pluie


ACTIFILTREO  
185 8EH



## Dimensions

Désignation	Code article	Capacité nominale	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Poids total	Emprise au sol	Fil d'eau entrée	Fil d'eau sortie haute	Fil d'eau sortie basse
		EH								
ACTIFILTREO® 185 5EH/4000	37891	5	4788	1850	1510	550	8,85	1200	1220	65
ACTIFILTREO® 185 6EH/4000	37892	6	5140	1850	1510	570	9,51	1200	1220	65
ACTIFILTREO® 185 8EH/5000	37893	8	6454	1850	1510	700	11,94	1200	1220	65

# Schéma de principe de la filière ACTIFILTREO® 185

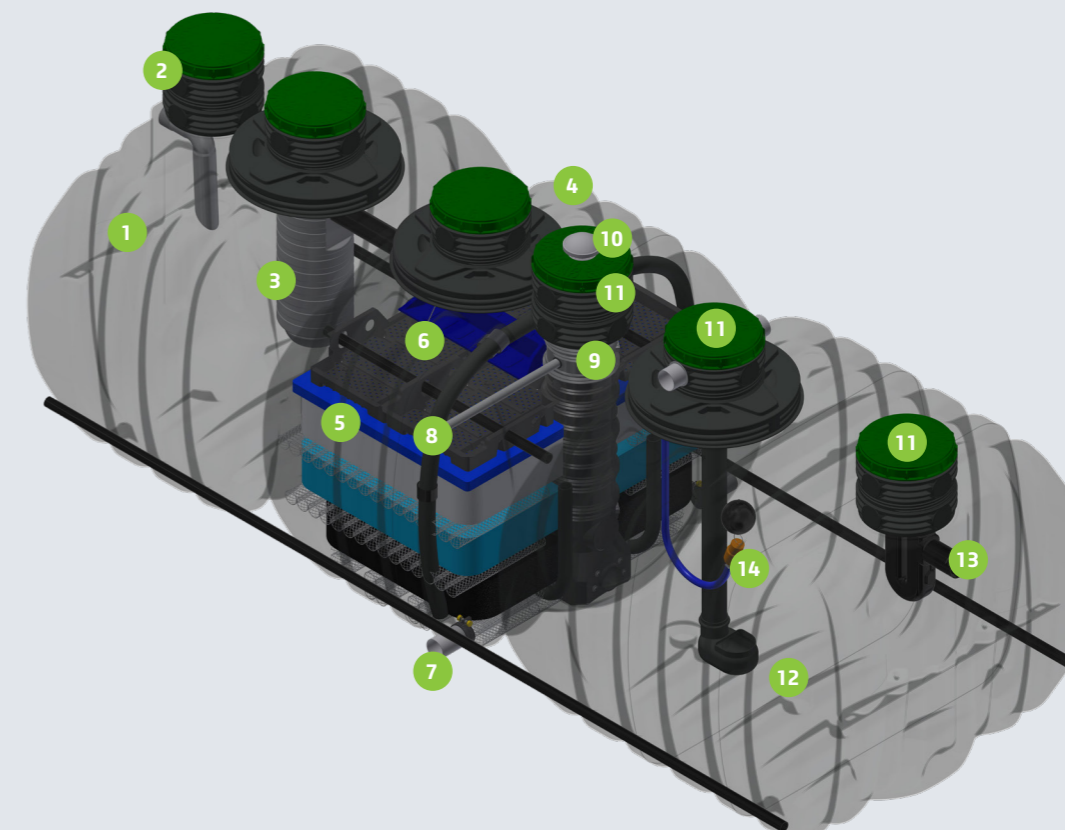

- 1 Fosse septique EPURBLOC®
- 2 Arrivée des effluents bruts
- 3 Panier indicateur de colmatage
- 4 Filtre biologique
- 5 Média filtrant
- 6 Système de répartition hydraulique
- 7 Sortie basse des effluents traités
- 8 Sortie haute des effluents traités
- 9 Boîte intégrée (avec dispositif de nettoyage complet du filtre biologique)
- 10 Aération du filtre biologique
- 11 Tampons (Ø400) à visser
- 12 Compartiment récupération/réutilisation des eaux de pluie
- 13 Trop plein (avec siphon)
- 14 Aspiration flottante